

# F.TÉCNICA

# DIOCO EXCELLENT

1520 x 180 x 8 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en [www.dioco.es](http://www.dioco.es)



[www.dioco.es](http://www.dioco.es)



**ULTRA MATT**  
Tecnología anti-brillos.



**ECOSOLIDPUR**  
Con el barniz ECOPUR, tus suelos serán indestructibles. Agrega durabilidad y un mantenimiento súper sencillo.



**RMC**  
El núcleo del pavimento está compuesto por la tecnología RMC (Rigid Mineral Core), que ofrece una estabilidad dimensional óptima.



**¡Instalación rápida y sin complicaciones!**  
Nuestro sistema de click patentado L2C Uniclic hace que la instalación de tu nuevo suelo sea más fácil.



**¿Ruidos? ¡No existen!**  
Gracias a la barrera ECOSOUND, disfrutarás de una absorción acústica de hasta 19 dB.

## LOGÍSTICA EXCELLENT

Kg/caja	22,54 Kg
Uds/caja	6 Uds.
m <sup>2</sup> /caja	1,64 m <sup>2</sup>
Cajas/palé:	50 cajas
m <sup>2</sup> /palé	82 m <sup>2</sup>
Medidas palé	1550 x 1000 x 710 mm
Peso palé	1160 Kg



Colores disponibles:




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## NORMA

## DIOCO EXCELLENT\*

Dimensiones		1520 x 180 x 8 mm
Tipo de producto	EN ISO 10582	Pavimento vinílico heterogéneo
Clasificación residencial	EN ISO 10874	Clas 23
Clasificación comercial	EN ISO 10874	Clas 34
Grosor total	EN ISO 24346	8 mm
Grosor de la capa de desgaste	EN ISO 24340	0,70 mm
Peso total	EN ISO 23997	13300 g/m <sup>2</sup>
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	TYPE1
Tratamiento de protección		Ecosolid
Bordes biselados		Microbiselado
Sistema des instalación		Uniclic
Declaración de prestaciones		DDV023-25
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.15 %
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ 1.0 mm
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Aislamiento ruidos de impacto - Δlw		19dB
Resistencia térmica	EN 12667	0.09 m <sup>2</sup> •K/W
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a las manchas	EN 423	Buenas resistencia
Resbaladicidad	EN 13893	C2
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)
Formaldehído		E1

\*Tolerancia ± 5%

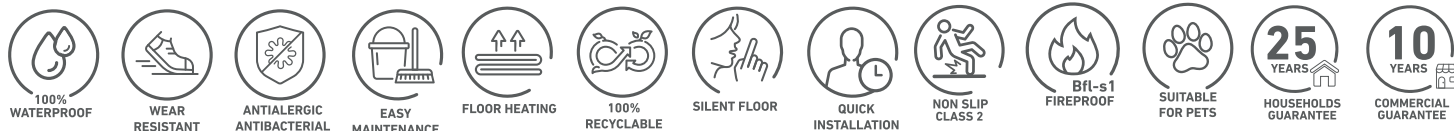

# F.TÉCNICA

# DIOCO EXCELLENT

1520 x 180 x 8 mm

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em [www.dioco.pt](http://www.dioco.pt)





**ULTRA MATT**  
Tecnologia anti-brilho.



**ECOSOLIDPUR**  
Com o verniz ECOPUR, os seus pavimentos serão indestrutíveis. Com a durabilidade e a manutenção super fácil.



**RMC**  
O núcleo do pavimento é composto pela tecnologia RMC (Rigid Mineral Core), que oferece uma óptima estabilidade dimensional.




**Instalação rápida e sem complicações!**  
O nosso sistema click patenteado L2C Uniclic facilita a instalação do seu.



**Ruído? Isso não existe!**  
Graças à barreira ECOSOUND, beneficiará de uma absorção sonora de até 19 dB.

## LOGÍSTICA DIOCO EXCELLENT

Kg/caixa:	22,54 Kg
Uds/caixa	6 Uds.
m <sup>2</sup> /caixa	1,64 m <sup>2</sup>
Caixas/paleta:	50 caixas
m <sup>2</sup> /paleta	82 m <sup>2</sup>
Tamanhos paleta	1550 x 1000 x 710 mm
Peso paleta	1160 Kg



**Cores disponíveis:**



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## NORMA

## DIOCO EXCELLENT\*

Dimensões		1520 x 180 x 8 mm
Tipo de produto	EN ISO 10582	Pavimento vinílico heterogêneo
Classificação residencial	EN ISO 10874	Classe 23
Classificação comercial	EN ISO 10874	Classe 34
Espessura total	EN ISO 24346	8 mm
Espessura da camada de desgaste	EN ISO 24340	0,70 mm
Peso total	EN ISO 23997	13300 g/m <sup>2</sup>
Classificação da camada de uso	EN ISO 10582	TYPE1
Tratamento de proteção		Ecosolid
Bordas biseladas		Microbiselado
Sistema de instalação		Uniclic
Declaração de desempenho		DDV023-25
Estabilidade dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Encurvamento	EN ISO 23999	≤ 1,0 mm
Comportamento ao fogo	EN 13501-1	Bfl-s1
Comportamento com cadeiras de rodas	EN ISO 4918	Sem danos
Isolamento acústico de impacto – Δlw		19 dB
Resistência térmica	EN 12667	0,09 m <sup>2</sup> •K/W
Resistência à luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistência a manchas	EN 423	Boa resistência
Antiderrapante	EN 13893	C2
Aquecimento radiante		Sim (máximo 27 °C)
Formaldeído		E1

\*Tolerância ± 5%

