

F.TÉCNICA

PERFIL CANTONERA DE ALUMINIO


2700 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



www.dioco.es



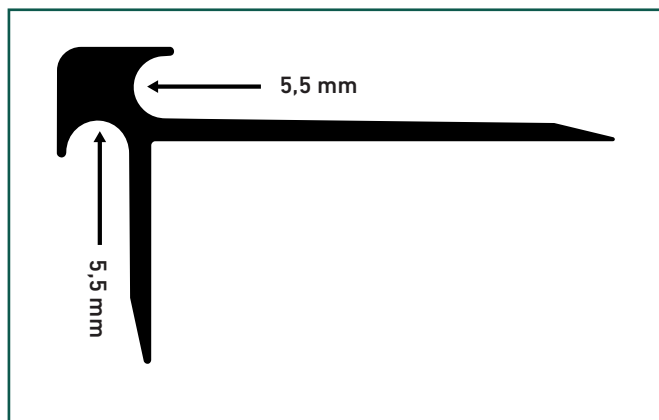

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material:	Aluminio anodizado
Longitud:	2700 mm
Profundidad:	5,5 mm
Acabado:	Blanco y plata.
Aleación:	6063 (UNE 38-12020-2:2017)
Reacción al fuego:	M0 (UNE 23 727:1990)

COLORES DISPONIBLES:

BLANCO Y PLATA



Perfil de aluminio diseñado para el remate y protección de cantos en revestimientos de pared. El resalte queda dispuesto verticalmente, actuando como elemento de protección del canto frente a golpes e impactos. Una vez instalado, queda visible únicamente un pequeño resalte del perfil, que protege el filo del revestimiento frente a golpes y al desgaste derivado del uso.

Gracias a su fabricación en aluminio, el perfil presenta una elevada resistencia frente a la humedad ambiental y la generada durante las operaciones habituales de limpieza, por lo que resulta especialmente adecuado como elemento de remate en zonas expuestas al contacto con agua o humedad.

Disponible para revestimientos **de hasta 5,5 mm de espesor.**



F.TÉCNICA **PERFIL DE CANTO** **EM ALUMÍNIO**


2700 mm

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em www.dioco.pt



www.dioco.pt



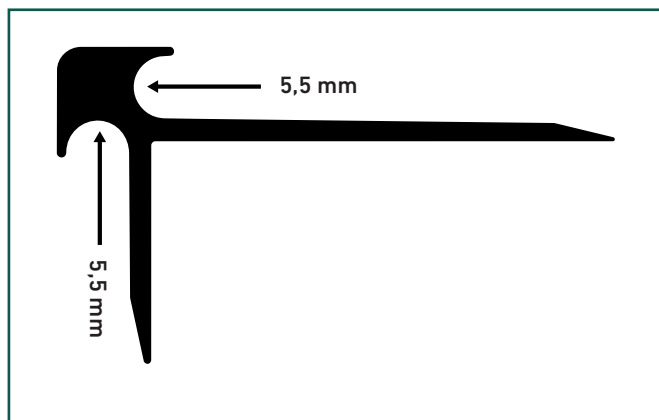

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material:	Alumínio anodizado
Comprimento:	2700 mm
Profundidade:	5,5 mm
Acabamento:	Branco y prata.
Liga:	6063 (UNE 38-12020-2:2017)
Reação ao fogo:	M0 (UNE 23 727:1990)

CORES DISPONÍVEIS:

BRANCO Y PRATA



Perfil de alumínio concebido para o acabamento e proteção de arestas em revestimentos de parede. A saliência fica posicionada verticalmente, funcionando como elemento de proteção da aresta contra choques e impactos. Após a instalação, fica visível apenas uma pequena saliência do perfil, que protege a aresta do revestimento contra impactos e o desgaste resultante da utilização.

Graças ao seu fabrico em alumínio, o perfil apresenta uma elevada resistência à humidade ambiental e à humidade gerada durante as operações habituais de limpeza, sendo especialmente adequado como elemento de acabamento em zonas expostas ao contacto com água ou humidade.

Disponível para revestimentos com **espessura até 5,5 mm.**

